

Jean Bruno

Manuel de Réparation du Gornz Leningrad



Sommaire

Démontage du boitier

Démontage du capot supérieur

Démontage partie inférieure

Démontage du bloc télémétrique

Démontage des rideaux d'obturateur

Réglage de l'obturateur

Du même auteur

Démontage du boîtier




Ce boîtier est en panne, un des rideaux de l'obturateur a une bretelle cassée.

On commence à enlever le dos du boîtier



On soulève le petit linguet côté gauche et on lui fait faire un demi-tour comme sur les photos qui suivent

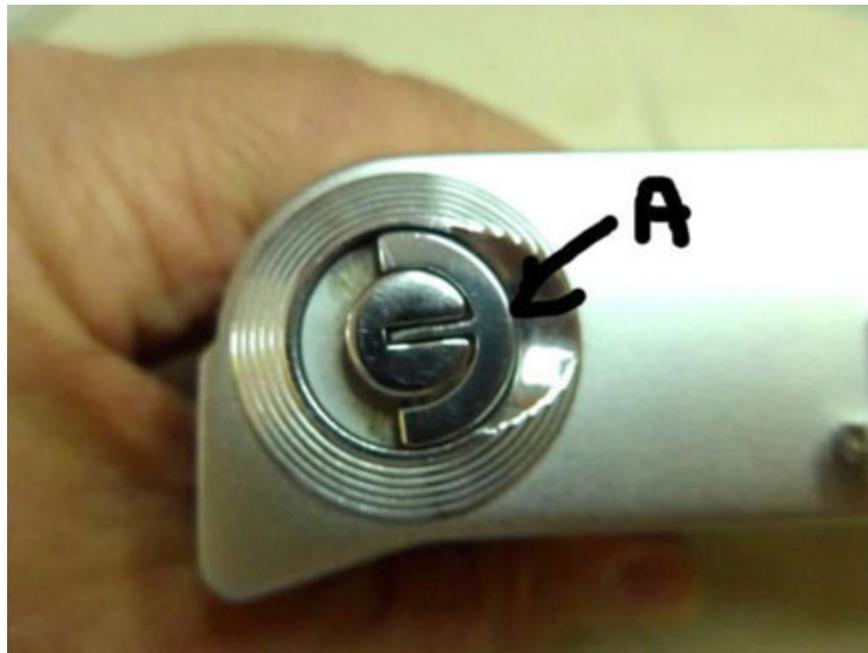



Ensuite, on dévisse la grosse molette côté droit



Voici à quoi ça ressemble quand une bretelle est cassée



Je vais commencer par vous montrer à quoi ressemble le ressort de tension. Quand il est cassé, on ne peut plus armer le boîtier.

Pour pouvoir l'atteindre, on retire les deux vis sur le gros bouton

